




中型潛入型無人車



## 營業項目

區分為單機銷售、整合佈線與車控中心三大項目，可依不同需求進行系統的規劃、設計、安裝、調整及試車。

## 單機規格

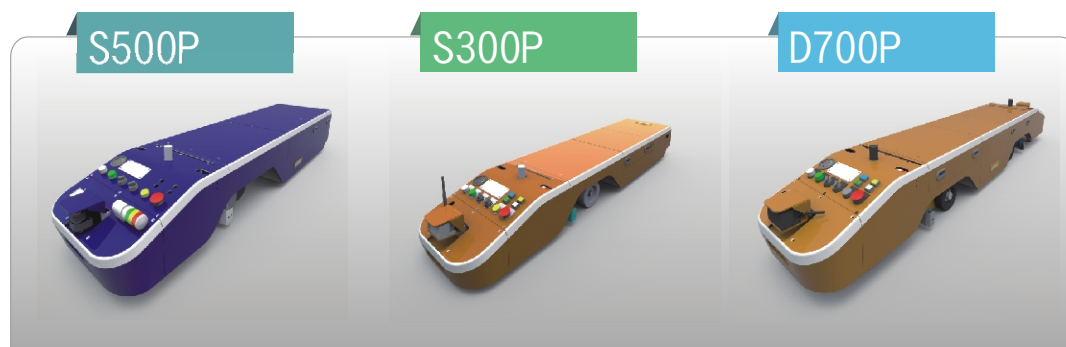

| 車體尺寸<br>(長 x 寬 x 高) : | 1800 x 420 x 300 (mm) | 1600 x 360 x 220 (mm) | 2185 x 360 x 290 (mm) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 拖運重量 :                | 500Kg                 | 300Kg                 | 700Kg                 |
| 走行速度 :                | Max. 60M/Min          | Max. 55M/Min          | Max. 50M/Min          |
| 定位精度 :                | +/- 10mm              | +/- 10mm              | +/- 5mm               |
| 旋轉半徑 :                | 800mm@30M/Min (註 1)   | 600 mm@30M/Min (註 1)  | 1000 mm@25M/Min (註 1) |
| 導引方式 :                | 磁條導引+RFID             | 磁條導引+RFID             | 磁條導引+RFID             |
| 走行模式 :                | 前進、轉彎;迴圈式走行           | 前進、轉彎;迴圈式走行           | 前進、轉彎;往覆式走行           |
| 驅動系統 :                | 舵輪驅動                  | 兩輪差速驅動                | 兩輪差速驅動                |
| 車重 :                  | 250kg                 | 150kg                 | 300kg                 |
| 電池 :                  | 鉛酸電池 (24V/80AH)       | 鉛酸電池 (24V/50AH)       | 鉛酸電池 (24V/80AH)       |

註 1: 需視搭載物轉彎的搭配條件。

## 應用情境

車載物品重量於300-700kg之間，特點為可潛入料架或治具，以定位銷方式拖移物品，另外可區分為單向與雙向機型，適用於汽機車、食品、製鞋、電子、倉儲等應用情境。

綠捷股份有限公司 GreenTrans Corporation  
 連絡電話：886-3-270-7777  
 公司傳真：886-3-270-7780  
 電子郵件：service@greentrans.com.tw  
 公司網址：www.greentrans-agv.com

- 本型錄內容僅供參考，如與實際產品不符，請以實際產品為準，本公司保留產品規格變更或停用之權利。本系統之外觀及規格亦可能因改良而有所變更。
- 作動規格可能因環境狀況有所限制或影響。
- 嚴禁擅自轉載本商品之內容。